

EMPFEHLUNGEN ZU DIESEM PRODUKT


bausion®-Bitumenemulsion
C40B5-S (Haftkleber)



Makabit®+



bausion®-Biomak

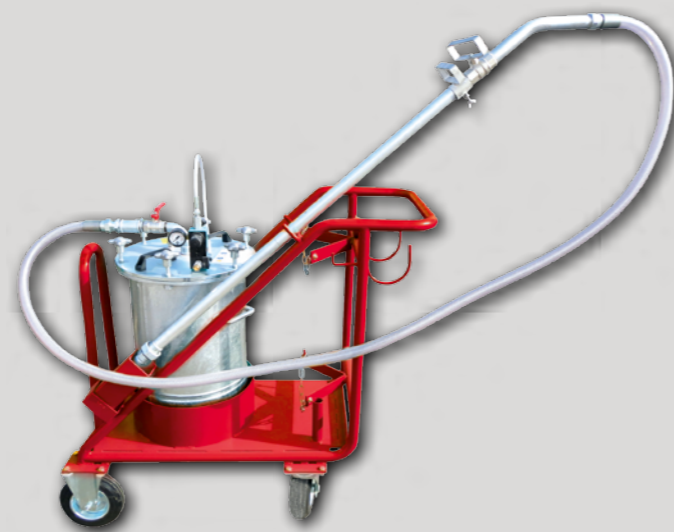

bausion®-Rapidgerät



bausion®
Straßenbau - Produkte GmbH

Brehnaer Str. 15
06188 Landsberg

Fon +49 (0) 34 602 / 95 20
Fax +49 (0) 34 602 / 95 225

Mail info@bausion-landsberg.de
Web www.bausion-landsberg.de

bausion® - KONTAKTKLEBER
lösemittelfrei

bausion® - Qualität für die Straßenunterhaltung

Unsere Produkte zur Straßenunterhaltung überzeugen seit vielen Jahren Länder, Städte und Gemeinden. Als Träger des öffentlichen Straßennetzes zählen sie zu unseren Kunden. Mit Makabit® 82 Super sowie unserer bausion® - Produktreihe liefern wir hochwertige Materialien, die einfach und zuverlässig bei der Reparatur von Fahrbahnoberflächen eingesetzt werden können. Überzeugen Sie sich selbst!



Übersicht aus unserem Produktportfolio

- Makabit+
- Makabit® 82 Super
- bausion® - Biomak
- bausion® - Reparaturmörtel
- bausion® - Spezial
- bausion® - Gussphalt
- bausion® - Kontaktkleber
- bausion® - Flexosan
- bausion® - Super 2000
- bausion® - Bitumenschlämme
- bausion® - Porenfüllmasse
- bausion® - Fugenband
- bausion® - Fugenvergußmasse



Anwendung

Einsatzgebiete

Nahtverklebung im Asphaltstraßenbau beim Einbau „heiß an kalt“.

Wasserdichte Verklebung im Straßenbau als auch zur Abdichtung von Deponien.



Eigenschaften

Der lösungsmittelfreie **bausion®-Kontaktkleber** verbindet dauerhaft und fest die einzelnen Bahnen eines Asphaltbelages. Die Nahtstelle ist gegen Zugkräfte und drückendes Wasser geschützt.

bausion®-Kontaktkleber wird dort eingesetzt, wo ein Einbau „heiß an kalt“ vorgenommen wird und eine dauerhafte Nahtverklebung erforderlich ist.

Beim Anbau des Heißmischguts wird dieses zunächst lose an die Kante aufgeschichtet. Die Wärme des Mischgutes aktiviert den **bausion®-Kontaktkleber** und das Material kann in die Hohlräume des unverdichteten Asphaltbelages an der Naht eindringen. Durch den Walzvorgang werden die Hohlräume stark verengt.

bausion®-Kontaktkleber verteilt sich in einem begrenzten Raum an der Nahtstelle. Ein Teil wird an der Oberfläche der Decke sichtbar.

Dieses bewusste Bindemittelüberangebot bewirkt eine gute, dauerhafte Verklebung der Naht und bedingt so die hervorragenden Eigenschaften des **bausion®-Kontaktklebers**. Erfüllt die Anforderungen der TL Sbit-StB15.



Einbau

bausion®-Kontaktkleber vor Gebrauch aufrühren.

bausion®-Kontaktkleber wird an die vorhandene Asphaltkante zur wasserdichten Verklebung der Naht aufgebracht. Der **bausion®-Kontaktkleber** ist kalt zu verarbeiten.

bausion®-Kontaktkleber kann an die Anbaukante mit Pinsel, Spachtel oder Druckgefäß mit Lanze (**bausion®-Rapid**) aufgetragen werden.



Lieferung/Lagerung

bausion®-Kontaktkleber wird in 25 kg Plastikgebinden geliefert. Auf einer Palette sind 16 Gebinde verpackt.

Im ungeöffneten Originalgebinde ist **bausion®-Kontaktkleber** ein Jahr lagerfähig. Die Gebinde vor längerer direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei, kühl, trocken und nicht im Freien lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter bausion-landsberg.de

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.

